


X^{TREME} SAVE SPLIT

Nová dimenzia energetickej účinnosti

Energetická trieda
A++ / A+
(chladenie / kúrenie)

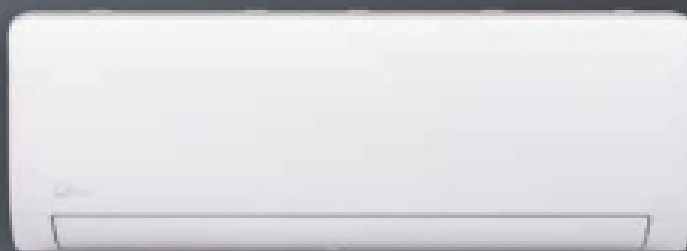

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
 - Aktívna regulácia energie
- Vysoko účinná Inverter Quattro technológia
 - Režim ECO
- Voliteľný Multi Function Board*

**Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie
nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču
alebo ku skupinovému ovládaču*



Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnútna jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prev. prúd	A	10	10	13	19
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(v priemernom podnebí) W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu	Vnútna jednotka (vys./stred./niz.) (m³/h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak	Vnútna jednotka (vys./stred./niz.) dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon	Vnútna jednotka (na vysokom stupni) dB(A)	54	56	56	62
		Vonkajšia jednotka dB(A)	62	62	65	67
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútna jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Netto hmotnosť	Vnúť/Vonk. jednotka kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Brutto rozmery	Vnútna jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Brutto hmotnosť	Vnúť/Vonk. jednotka (kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Priemer potrubia	Kvapalina mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka m	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel m	10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg/typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663
Napájanie	Miesto napájania		vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režime kúrenia	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24




Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

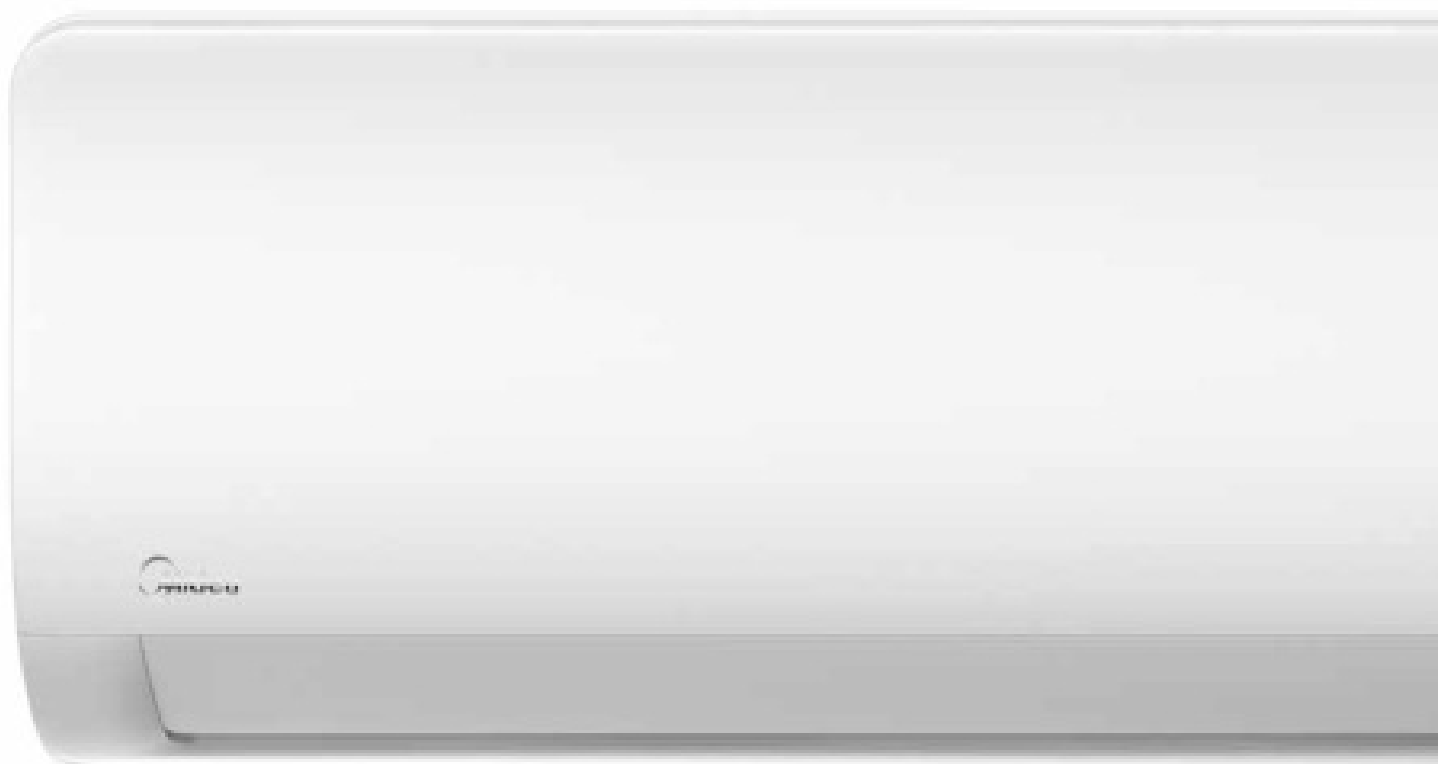

FUNKCIE

						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	ČASOVAČ	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	SAMOČISTENIE	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	FILTER COLD CATALYST	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	AUTO REŠTART	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE CEZ OVLÁDAČ, SERVISNÝ REŽIM		OHREV KOMPRESORA	TICHÝ REŽIM		