


ALLEASY Pro SPLIT

Neprekonateľný pre ľahkú a rýchlu inštaláciu

Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)

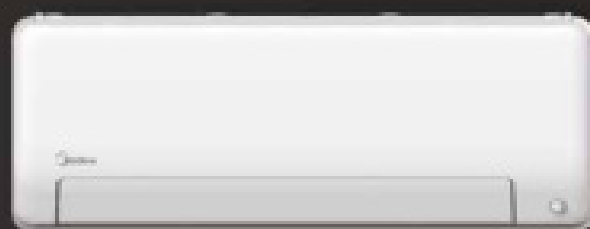

ALLEASY Pro ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Možnosť rýchlej a pohodlnej inštalácie
 - Jednoduchý servis
 - Úsporná prevádzka
- Funkcia rýchleho chladenia
- Jednoduché čistenie filtra
- Funkcia inteligentného oka
- Voliteľný Multi Function Board*
 - Funkcia Breeze away
- Mono- a multi kompatibilita


*Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie
nástených jednotiek k centrálnemu ovládaču
alebo ku skupinovému ovládaču

*Nakoľko je možné inštalovať
aj 5 cm od stropu, môže byť
ideálny aj pre miestnosti s
nízkymi stropmi


5CM



Nižšia priestorová náročnosť*

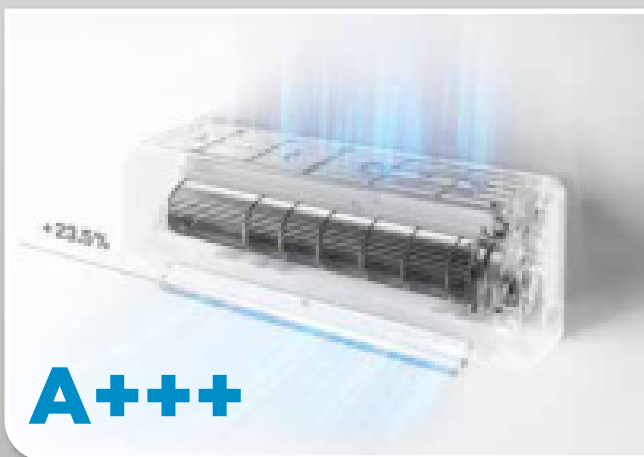

A+++

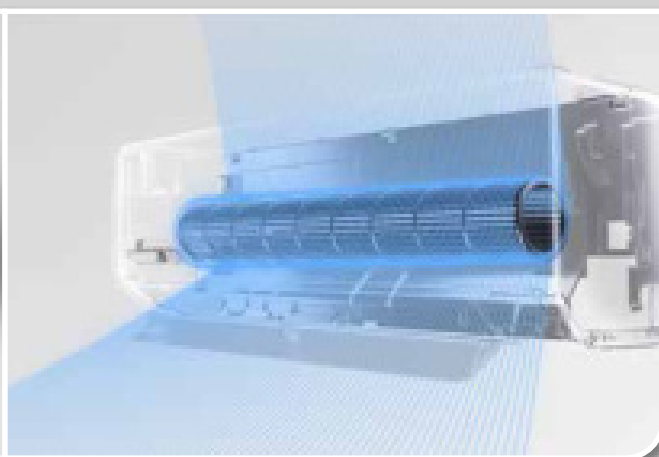

Energetická účinnosť

Rýchle chladenie



Jednoduchá údržba



Jednoduchá montáž



Rýchla inštalácia



Nižšia priestorová
náročnosť



Jednoduché čistenie




Rýchle chladenie



Energetická účinnosť

ALL EASY Pro SPLIT

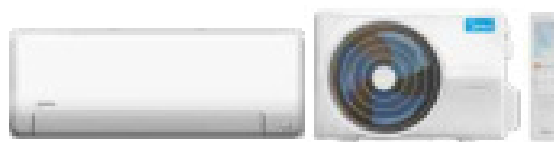

Split				MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Vnútorná jednotka				MSEPB-09HRFN8	MSEPB-12HRFN8	MSEPC-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Vonkajšia jednotka				MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Menovitý výkon	Napájanie		V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1			
	Chladenie ¹		Btu/h	9300	12000	18000	24000
			kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Kúrenie ²		Btu/h	10700	13500	19000	25000
			kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Max. prev. prúd		A	10,5	10,5	13	19
Výkon	SEER		W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Energetická trieda ³	Chladenie		A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP	(v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)		A++	A++	A++	A+
	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.)	(m³/h)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.)	dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni)	dB(A)	58	59	59	65
		Vonkajšia jednotka	dB(A)	64	65	65	68
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	795 x 295 x225	795 x 295 x225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Netto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka	kg	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
	Brutto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka	(kg)	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8
	Priemer potrubia	Kvapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka	m	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel	m	10	10	20	25
	Množstvo chladiva		kg/typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti		m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Rozpätie nožičiek		mm	511	511	663	663
	Napájanie	Miesto napájania		vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	
	V režime kúrenia	°C	-25 — 24	-25 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D



INTELIGENTNÉ
OKO

FUNKCIE

 GEARSHIFT	 RÝCHLA A POHODLNÁ INŠTALÁCIA	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 FOLLOW ME	 TICHÝ REŽIM	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 IONIZÁTOR	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 ČASOVAČ	 BEZSTUPNÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 I-CLEAN	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ OVLÁDAČ, SERVISNÝ REŽIM	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV KOMPRESORA	 REGULÁCIA VLHKOSTI	 AUTO REŠTART	
			 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	 ODSTUPŇOVANIE TEPLOTY PO 0,5 °C		