

Oasis Plus SPLIT

Kvalita do Vášho domova

Energetická trieda
A+++ / A+++
(chladenie / kúrenie)





Špecifikácie

- Jeho technické parametre umožňujú chladenie serverovne
- Vysoká chladiaca efektívnosť
- Efektívne vykurovanie aj v -30°C
- Pocit komfortu vďaka „inteligentnému oku“

Set Monosplitu




Wi-Fi ovládanie



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerové prúdenie



Filter s vysokou hustotou



Samočistenie / Sterilizácia



Detekcia nízkej hladiny chladiva



Funkcia automatickej diagnostiky porúch



Bezstupňový ventilátor



Nočný režim



Pohotovostný režim 1W



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Regulácia vlhkosti



Samooprašovacia funkcia



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Gear shift



Inteligentné oko



Režim ECO



Temperovanie na 8°C a 12°C



Funkcia Follow Me



Ionizátor

*Vstavaný Multi Function Board umožňuje pripojenie zariadení nástennej jednotky k centrálnemu ovládaču alebo skupinovému ovládaču.


Okamžité Chladenie / Vykurovanie

pri vonkajšej teplote **-30°C**



Technológia vysokofrekvenčného kompresora

Technológia Inverter Quattro™ umožňuje kompresoru dosiahnuť vysokú frekvenciu za okamih, čo umožňuje okamžité chladenie / zahrievanie ihneď po zapnutí.

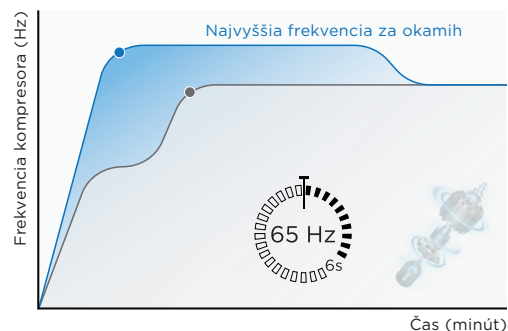

Oasis Plus SPLIT

Split			MOP2-09-SP	MOP2-12-SP
Vnútorná jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
Výkon	Max. prev. prúd	A	13	13
	SEER	W/W	9,3	9,2
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++
	SCOP	W/W	5,3	5,3
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A+++	A+++
	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	575/497/340	575/497/340
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz./tich.)	43/34/24	43/34/24
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	59	59
		Vonk. jed.	60	60
Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Netto váha (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	12,7/32,3	12,7/32,3
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	17,5/34,8	17,5/34,8
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,9/R32	0,9/R32
	Rozmery miestnosti	m²	12-18	16-23
	Rozpätie nožičiek	mm	511	511
Napájanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-30 ~ 30	-30 ~ 30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB
2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D